

Art.-No. 156/005171

EAN-Code 40 16881 01239-7



Technische Daten | Technical Data

Q max.	23.000 l/h 383 l/min	H max.	6,0 m
Leistungsaufnahme Power consumption	180 Watt 180 watts	Anschlussspannung Supply voltage	230 V / 50 Hz
Netzanschlusskabel Länge Cable length	10 m	Schallpegel Sound level	58 dB(A)
max. Temperatur max. temperature	35°C	max. Eintauchtiefe max. immersion depth	2 m
Prüfzeichen Quality mark	CE, EAC	IP Schutzart IP protection class	IPX8 
Laufrad Impeller	Vortex	Korngröße bis zu Grain size up to	10 mm
Motor Motor	elektronisch regelbarer DC-Motor electronically adjustable DC motor		
Garantie Warranty	5 Jahre 5 years	ausgenommen Lafeinheit als Verschleißteil not including rotor unit, part subject to wear	

Material | Material

Pumpe Pump	Kunststoffgehäuse plastic housing	(Kunstharz vergossen) (moulded in synthetic resin)	
Pumpengehäuse Pump casing	formstabil, glasfaserverstärkt dimensionally stable, glass-fibre reinforced		
Spaltrohr, Schrauben Splitting tube, screws	Edelstahl stainless steel	Lagerung Bearing	Keramik ceramic
Netzanschlusskabel Typ power cable type	H07		

Maße | Dimensions

Pumpe L x B x H Pump L x W x H	320 x 135 x 185 mm	Kartonmaße L x B x H Board L x W x H	390 x 290 x 263 mm
Gewindeanschluss Connection	2"- Außengewinde 2"- external thread	Pumpe pro Palette Pump per pallet	64
Gewicht Produkt Weight product	6,5 kg	Gewicht verpackt Packaged weight	6,75 kg




*ausgenommen Lafeinheit als Verschleißteil
*not including rotor unit (part subject to wear)




Made in Germany

Ersatzteile Spare parts		Art.-No.	Anzahl
1	Pumpe moveEasy Pump moveEasy	108/005025	1
2	Controller moveEasy Controller moveEasy	118/005023	1
3	Laufereinheit Rotor unit	168/009186	1
4	Pumpengehäuse G 2" Pump housing G 2"	104/004848	1
6	Kühlertopf Radiator pot	104/005011	1
7	Inbus-Schraube M 6 x 30 Allen screw M 6 x 30	114/000116	8
9	Schraube M 4 x 8 Screw M 4 x 8	114/000003	4
10	O-Ring 110 x 3 O-Ring 110 x 3	112/000075	1
11	O-Ring 56 x 2,5 O-Ring 56 x 2,5	112/000080	1
12	Bypass-Schlauch Ø 5 x Ø 11 x 27 mm Bypass hose Ø 5 x Ø 11 x 27 mm	120/000004	2

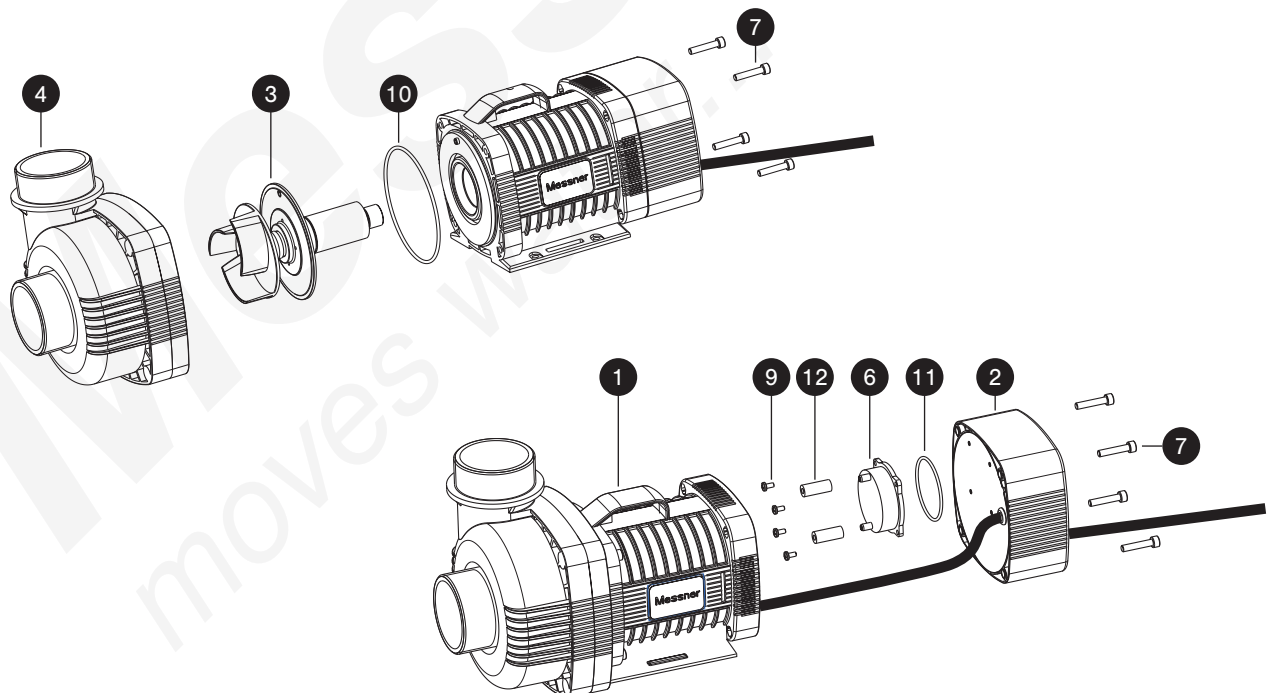

● 100 % | 180 W ● 90 % | 162 W ● 80 % | 144 W ● 70 % | 126 W ● 60 % | 108 W ● 50 % | 90 W ● 40 % | 72 W ● 30 % | 54 W ● 20 % | 36 W ● 10 % | 18 W

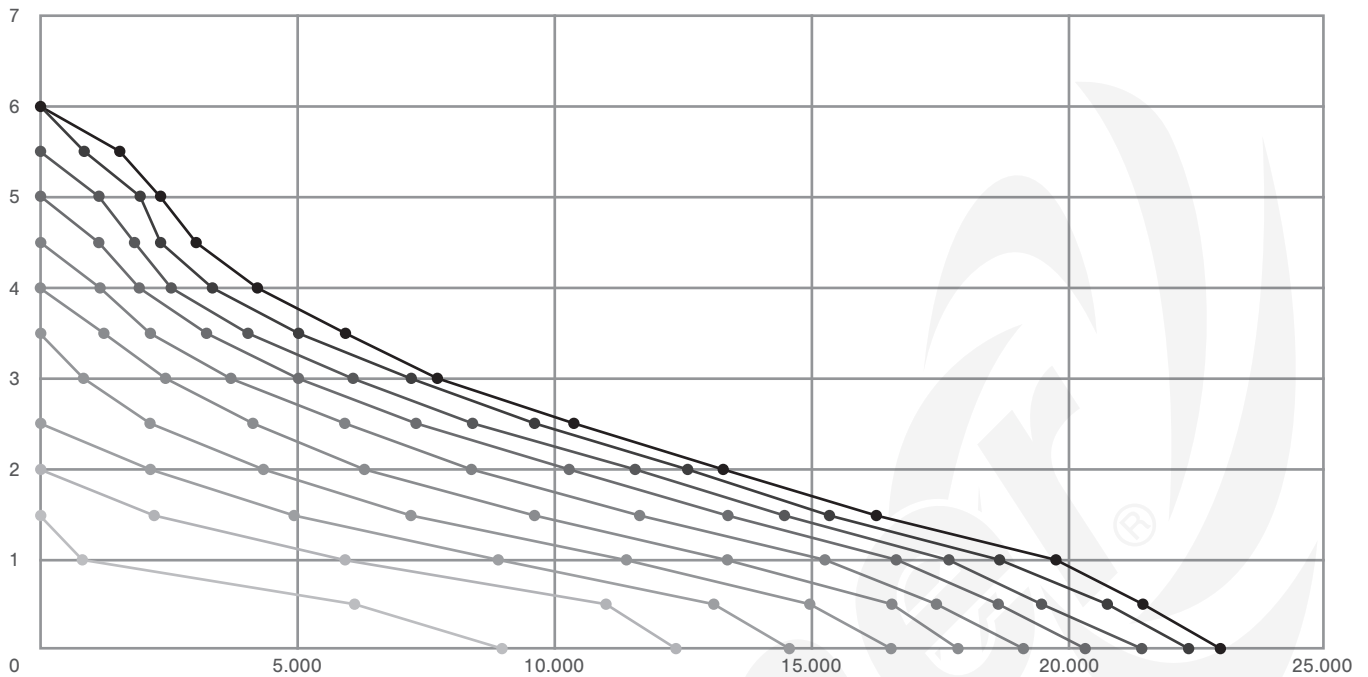

	● 100 % 180 W	● 90 % 162 W	● 80 % 144 W	● 70 % 126 W	● 60 % 108 W	● 50 % 90 W	● 40 % 72 W	● 30 % 54 W	● 20 % 36 W	● 10 % 18 W
6,0 m	0 l/h	0 l/h								
5,5 m	1.500 l/h	800 l/h	0 l/h							
5,0 m	2.300 l/h	1.900 l/h	1.100 l/h	0 l/h						
4,5 m	3.000 l/h	2.300 l/h	1.800 l/h	1.100 l/h	0 l/h					
4,0 m	4.200 l/h	3.300 l/h	2.500 l/h	1.900 l/h	1.100 l/h	0 l/h				
3,5 m	5.900 l/h	5.000 l/h	4.000 l/h	3.200 l/h	2.100 l/h	1.200 l/h	0 l/h			
3,0 m	7.700 l/h	7.200 l/h	6.100 l/h	5.000 l/h	3.700 l/h	2.400 l/h	800 l/h	0 l/h		
2,5 m	10.400 l/h	9.600 l/h	8.400 l/h	7.300 l/h	5.900 l/h	4.100 l/h	2.100 l/h	0 l/h		
2,0 m	13.300 l/h	12.600 l/h	11.600 l/h	10.300 l/h	8.400 l/h	6.300 l/h	4.300 l/h	2.100 l/h	0 l/h	
1,5 m	16.300 l/h	15.400 l/h	14.500 l/h	13.400 l/h	11.700 l/h	9.600 l/h	7.200 l/h	4.900 l/h	2.200 l/h	0 l/h
1,0 m	19.800 l/h	18.700 l/h	17.700 l/h	16.700 l/h	15.300 l/h	13.400 l/h	11.400 l/h	8.900 l/h	5.900 l/h	800 l/h
0,5 m	21.500 l/h	20.800 l/h	19.500 l/h	18.700 l/h	17.500 l/h	16.600 l/h	15.000 l/h	13.100 l/h	11.000 l/h	6.100 l/h
0 m	23.000 l/h	22.400 l/h	21.500 l/h	20.400 l/h	19.200 l/h	17.900 l/h	16.600 l/h	14.600 l/h	12.400 l/h	9.000 l/h