



**Art.-No.** 156/005210

**EAN-Code** 40 16881 01251-9

#### Technische Daten | Technical Data

|                                          |                                                                        |                                                                                             |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q max.                                   | 542 l/min   32.500 l/h                                                 | H max.                                                                                      | 16,1 m                                                                                   |
| Leistungsaufnahme<br>Power consumption   | 480 Watt<br>480 watts                                                  | Anschlussspannung<br>Supply voltage                                                         | 230 V / 50 Hz                                                                            |
| Netzanschlusskabel Länge<br>Cable length | 10 m                                                                   | Schallpegel<br>Sound level                                                                  | 58 dB(A)                                                                                 |
| max. Temperatur<br>max. temperature      | 35°C                                                                   | max. Eintauchtiefe<br>max. immersion depth                                                  | 2 m                                                                                      |
| Prüfzeichen<br>Quality mark              | CE, EAC                                                                | IP Schutzart<br>IP protection class                                                         | IPX8  |
| Laufrad<br>Impeller                      | geschlossen<br>closed                                                  | Korngröße bis zu<br>Grain size up to                                                        | 4 mm                                                                                     |
| Motor<br>Motor                           | elektronisch regelbarer DC-Motor<br>electronically adjustable DC motor |                                                                                             |                                                                                          |
| Garantie<br>Warranty                     | 5 Jahre<br>5 years                                                     | ausgenommen Lafeinheit als Verschleißteil<br>not including rotor unit, part subject to wear |                                                                                          |

#### Material | Material

|                                                |                                                                                |                                                       |                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Pumpe<br>Pump                                  | Kunststoffgehäuse<br>plastic housing                                           | (Kunstharz vergossen)<br>(moulded in synthetic resin) |                    |
| Pumpengehäuse<br>Pump casing                   | formstabil, glasfaserverstärkt<br>dimensionally stable, glass-fibre reinforced |                                                       |                    |
| Spaltrohr, Schrauben<br>Splitting tube, screws | Edelstahl<br>stainless steel                                                   | Lagerung<br>Bearing                                   | Keramik<br>ceramic |
| Netzanschlusskabel Typ<br>power cable type     | H07                                                                            |                                                       |                    |

#### Maße | Dimensions

|                                   |                                                 |                                         |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Pumpe L x B x H<br>Pump L x W x H | 360 x 178 x 230 mm                              | Kartonmaße L x B x H<br>Board L x W x H | 490 x 290 x 263 mm |
| Gewindeanschluss<br>Connection    | 2 1/2"- Außengewinde<br>2 1/2"- external thread | Pumpe pro Palette<br>Pump per pallet    | 48                 |
| Gewicht Produkt<br>Weight product | 8,2 kg                                          | Gewicht verpackt<br>Packaged weight     | 8,35 kg            |




\*ausgenommen Lafeinheit als Verschleißteil  
\*not including rotor unit (part subject to wear)




Made in Germany

| Ersatzteile   Spare parts |                                                                      | Art.-No.   | Anzahl |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1                         | Pumpe moveEasy<br>Pump moveEasy                                      | 108/005028 | 1      |
| 2                         | Controller moveEasy<br>Controller moveEasy                           | 118/005024 | 1      |
| 3                         | Laufereinheit<br>Rotor unit                                          | 168/009189 | 1      |
| 4                         | Pumpengehäuse G 2 1/2" kpl.<br>Pump housing G 2 1/2" cpl.            | 168/009200 | 1      |
| 5                         | Fußplatte<br>Footplate                                               | 104/004932 | 1      |
| 6                         | Kühlertopf<br>Radiator pot                                           | 104/005011 | 1      |
| 7                         | Inbus-Schraube M 6 x 30<br>Allen screw M 6 x 30                      | 114/000116 | 8      |
| 8                         | Schraube M 6 x 16<br>Screw M 6 x 16                                  | 114/000048 | 4      |
| 9                         | Schraube M 4 x 8<br>Screw M 4 x 8                                    | 114/000003 | 4      |
| 10                        | O-Ring 110 x 3<br>O-Ring 110 x 3                                     | 112/000075 | 1      |
| 11                        | O-Ring 56 x 2,5<br>O-Ring 56 x 2,5                                   | 112/000080 | 1      |
| 12                        | Bypass-Schlauch Ø 5 x Ø 11 x 27 mm<br>Bypass hose Ø 5 x Ø 11 x 27 mm | 120/000004 | 2      |

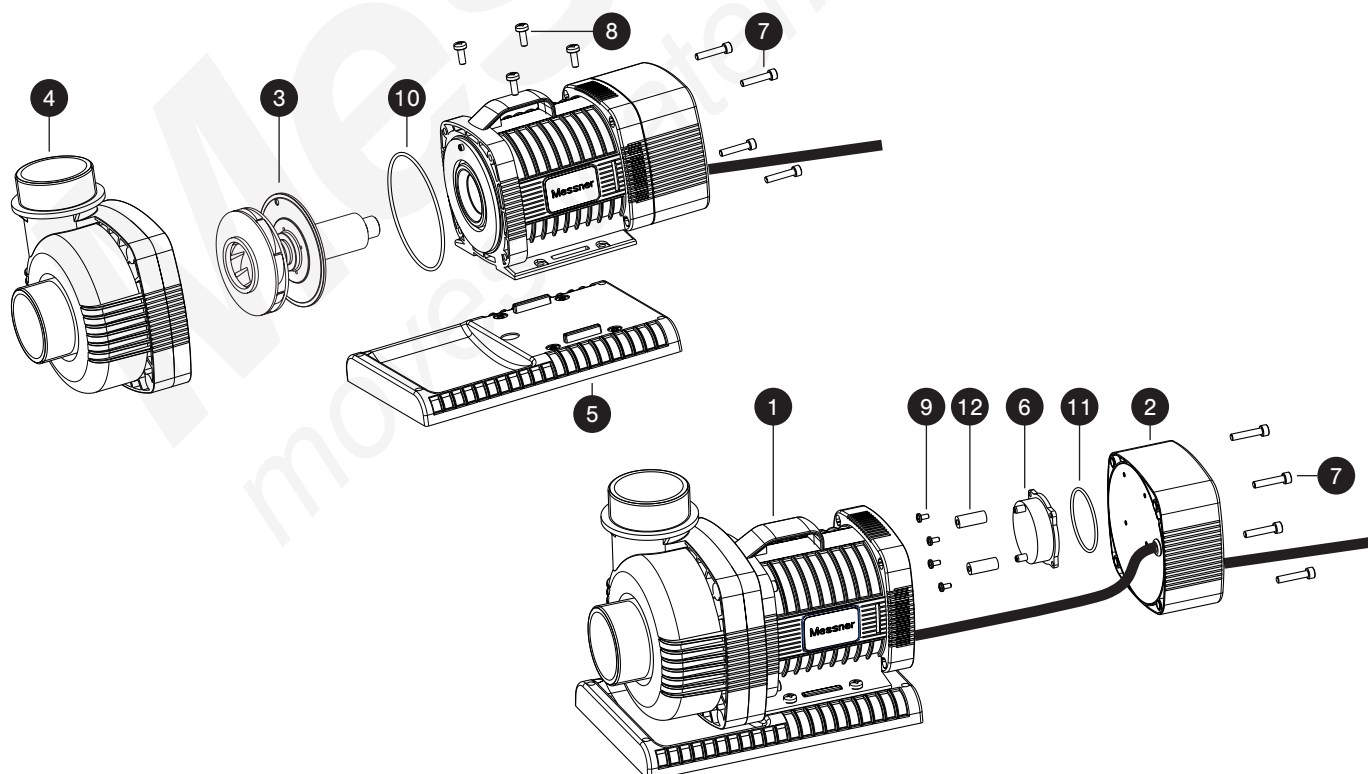

# SPRINGBRUNNENPUMPE | FOUNTAIN PUMP

## moveEasy EP 35

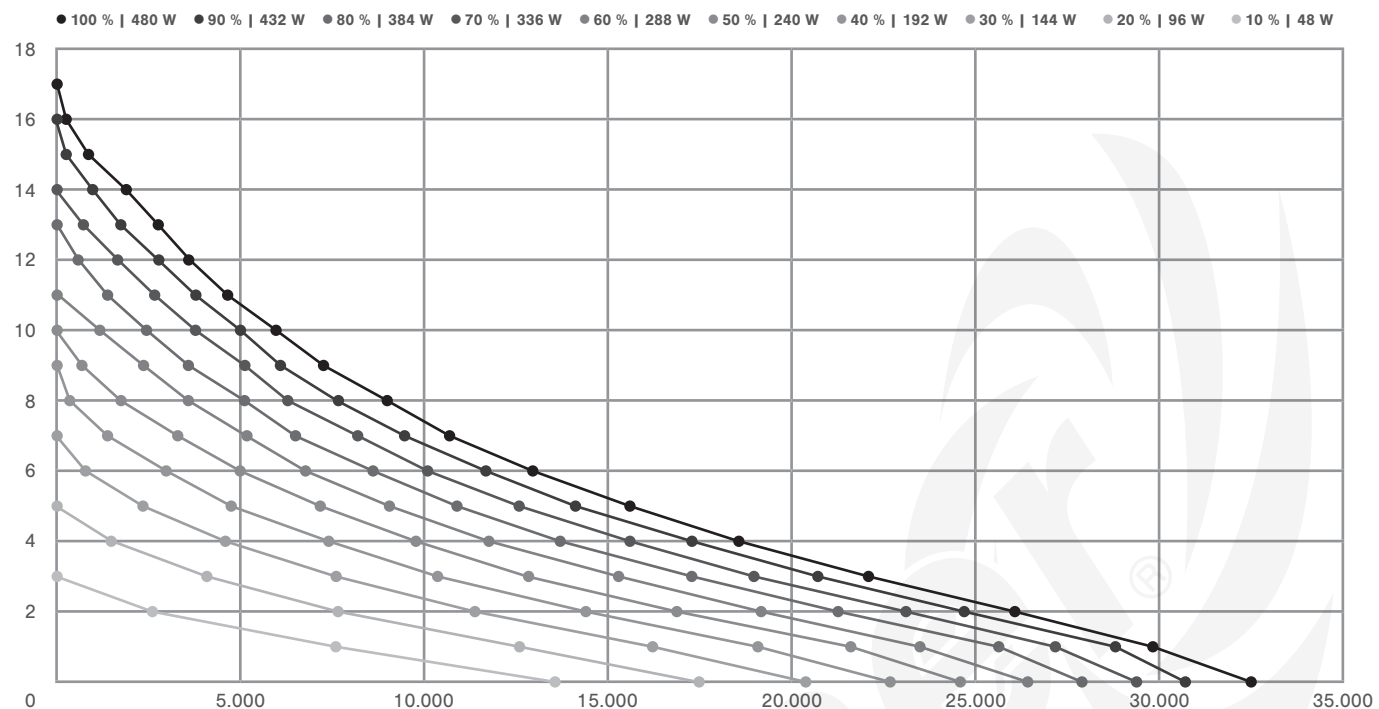

|        | ● 100 %   480 W | ● 90 %   432 W | ● 80 %   384 W | ● 70 %   336 W | ● 60 %   288 W | ● 50 %   240 W | ● 40 %   192 W | ● 30 %   144 W | ● 20 %   96 W | ● 10 %   48 W |
|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 17,0 m | 0 l/h           | 0 l/h          |                |                |                |                |                |                |               |               |
| 16,0 m | 200 l/h         | 0 l/h          |                |                |                |                |                |                |               |               |
| 15,0 m | 900 l/h         | 300 l/h        |                |                |                |                |                |                |               |               |
| 14,0 m | 1.950 l/h       | 1.000 l/h      | 0 l/h          |                |                |                |                |                |               |               |
| 13,0 m | 2.800 l/h       | 1.800 l/h      | 800 l/h        | 0 l/h          |                |                |                |                |               |               |
| 12,0 m | 3.600 l/h       | 2.800 l/h      | 1.700 l/h      | 600 l/h        |                |                |                |                |               |               |
| 11,0 m | 4.700 l/h       | 3.800 l/h      | 2.700 l/h      | 1.400 l/h      | 0 l/h          |                |                |                |               |               |
| 10,0 m | 6.000 l/h       | 5.000 l/h      | 3.800 l/h      | 2.500 l/h      | 1.200 l/h      | 0 l/h          |                |                |               |               |
| 9,0 m  | 7.300 l/h       | 6.100 l/h      | 5.100 l/h      | 3.600 l/h      | 2.400 l/h      | 700 l/h        | 0 l/h          |                |               |               |
| 8,0 m  | 9.000 l/h       | 7.700 l/h      | 6.300 l/h      | 5.100 l/h      | 3.600 l/h      | 1.800 l/h      | 400 l/h        |                |               |               |
| 7,0 m  | 10.700 l/h      | 9.500 l/h      | 8.200 l/h      | 6.500 l/h      | 5.200 l/h      | 3.300 l/h      | 1.400 l/h      | 0 l/h          |               |               |
| 6,0 m  | 13.000 l/h      | 11.700 l/h     | 10.100 l/h     | 8.600 l/h      | 6.800 l/h      | 5.000 l/h      | 3.000 l/h      | 800 l/h        |               |               |
| 5,0 m  | 15.600 l/h      | 14.100 l/h     | 12.600 l/h     | 10.900 l/h     | 9.100 l/h      | 7.200 l/h      | 4.800 l/h      | 2.400 l/h      | 0 l/h         |               |
| 4,0 m  | 18.600 l/h      | 17.300 l/h     | 15.600 l/h     | 13.700 l/h     | 11.800 l/h     | 9.800 l/h      | 7.400 l/h      | 4.600 l/h      | 1.500 l/h     |               |
| 3,0 m  | 22.100 l/h      | 20.700 l/h     | 19.000 l/h     | 17.300 l/h     | 15.300 l/h     | 12.900 l/h     | 10.400 l/h     | 7.600 l/h      | 4.100 l/h     | 0 l/h         |
| 2,0 m  | 26.100 l/h      | 24.700 l/h     | 23.100 l/h     | 21.300 l/h     | 19.200 l/h     | 16.900 l/h     | 14.400 l/h     | 11.400 l/h     | 7.700 l/h     | 2.600 l/h     |
| 1,0 m  | 29.800 l/h      | 28.800 l/h     | 27.200 l/h     | 25.600 l/h     | 23.500 l/h     | 21.600 l/h     | 19.100 l/h     | 16.200 l/h     | 12.600 l/h    | 7.600 l/h     |
| 0 m    | 32.500 l/h      | 30.700 l/h     | 29.400 l/h     | 27.900 l/h     | 26.400 l/h     | 24.600 l/h     | 22.700 l/h     | 20.400 l/h     | 17.500 l/h    | 13.500 l/h    |